

# ELEN INOX SATINATO



classe 1-2-3-4



EURO NORM  
**EN 442-1**  
RADIATORI E CONVETTORI

**GARANZIA  
15 ANNI**



Disponibile:

Acqua calda

Kit Misto (vedi pag. 242)

**Pressione max:** 8 bar

**Temperatura massima d'esercizio:** 110 °C

**Attacchi:** 2 da 1/2" gas-1 da 1/2" gas per valvola di sfiato

#### Materiali:

- Collettori verticali in acciaio inox satinato da  $\varnothing$  38 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio inox satinato  $\varnothing$  18 mm.

#### Kit di fissaggio:

Supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

#### Imballo:


Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

#### Particolarità:


Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.

#### Accessori:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI



Particolare della versione  
interasse 50 mm.

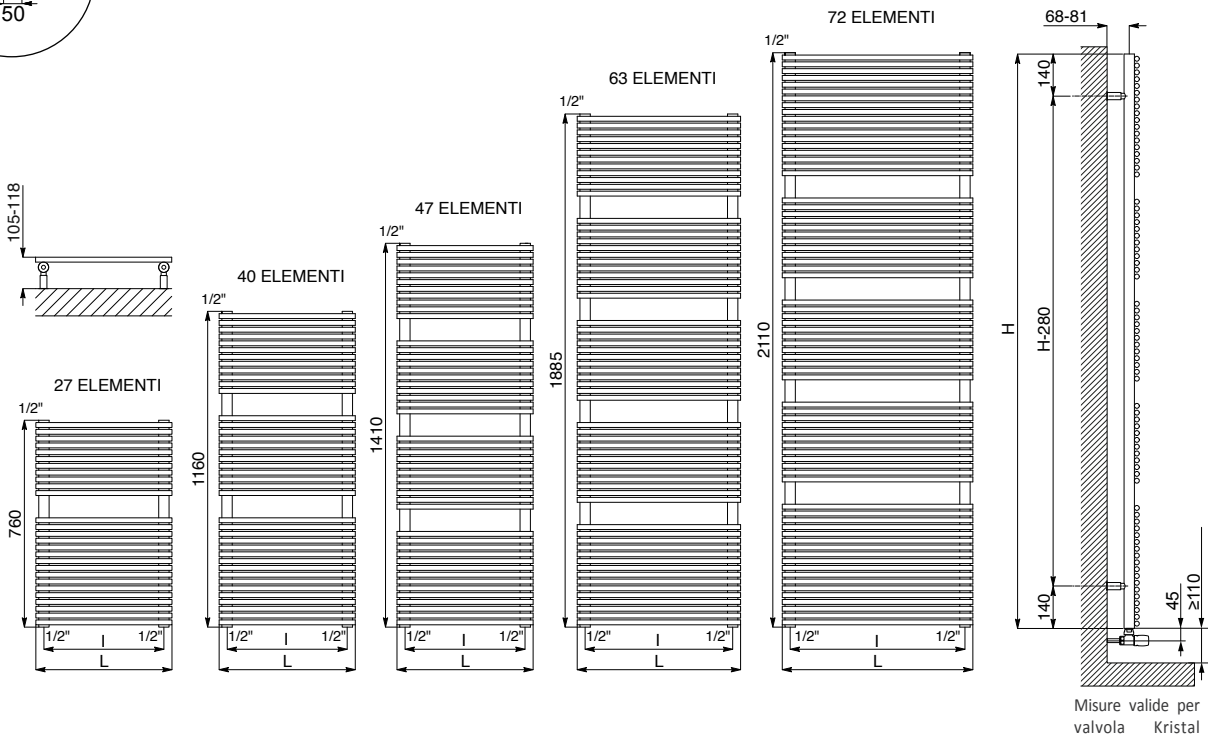

Misure valide per  
valvola Kristal

ELEN INOX SATINATO

Altezza [mm]	Largh. L [mm]	Interasse l [mm]	Codice	INTERASSE 50 mm						Kit funz. misto [Watt]
				Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m²]	Capacità [lt]	Δt=50°C [Watt]	75/65/20°C (ΔT=50°C*) Eq. Car. φ in Watt e ΔT in °C	
760	400	342	3551590133000	3551590133020	7,8	0,8	3,5	291	φ = 1,9041 * ΔT <sub>1,2856</sub>	300
	500	442	3551590133004	3551590133024	9,2	0,9	4,0	370	φ = 2,5594 * ΔT <sub>1,2714</sub>	400
1160	400	342	3551590133001	3551590133021	11,5	1,2	5,3	434	φ = 2,9108 * ΔT <sub>1,2795</sub>	500
	500	442	3551590133005	3551590133025	13,7	1,4	6,0	545	φ = 3,8897 * ΔT <sub>1,2634</sub>	600
	600	542	3551590133009	3551590133029	15,7	1,6	6,8	657	φ = 4,8895 * ΔT <sub>1,2527</sub>	700
1410	800	742	3551590133014	3551590133034	19,8	2,1	8,3	880	φ = 6,8962 * ΔT <sub>1,2395</sub>	900
	400	342	3551590133002	3551590133022	13,7	1,4	6,3	509	φ = 3,4554 * ΔT <sub>1,2762</sub>	600
	500	442	3551590133006	3551590133026	16,2	1,7	7,2	636	φ = 4,6180 * ΔT <sub>1,2590</sub>	700
1885	600	542	3551590133010	3551590133030	18,6	1,9	8,1	764	φ = 5,8004 * ΔT <sub>1,2476</sub>	900
	800	742	3551590133015	3551590133035	23,3	2,4	9,9	1020	φ = 8,1864 * ΔT <sub>1,2334</sub>	1200
	400	342	3551590133003	3551590133023	18,3	1,9	8,4	701	φ = 5,8460 * ΔT <sub>1,2236</sub>	700
2110	500	442	3551590133007	3551590133027	21,7	2,2	9,6	868	φ = 6,2023 * ΔT <sub>1,2631</sub>	900
	600	542	3551590133011	3551590133031	24,9	2,6	10,8	1014	φ = 7,2483 * ΔT <sub>1,2630</sub>	1200
	800	742	3551590133016	3551590133036	31,2	3,3	13,2	1317	φ = 11,1738 * ΔT <sub>1,2192</sub>	1200
2110	500	442	3551590133008	3551590133028	24,6	2,5	10,9	945	φ = 7,2877 * ΔT <sub>1,2436</sub>	900
	600	542	3551590133012	3551590133032	28,3	2,9	12,3	1120	φ = 9,1343 * ΔT <sub>1,2293</sub>	1200
	800	742	3551590133013	3551590133033	35,6	3,8	15,0	1472	φ = 12,8809 * ΔT <sub>1,2113</sub>	1200

(\*) Approfondimenti sul calcolo delle rese termiche vedi pag. 248

ACCESSORI

Per l'elenco completo degli accessori disponibili consultare la sezione ACCESSORI



KIT VALVOLA KRISTAL  
TERMOSTATIZZABILE  
A SQUADRA  
SATINATA

Attacco RAME Ø 12-14-15	Attacco MULTISTRATO Ø 16
Codice 5991990321143	Codice 5991990321144



KIT 2 APPENDIABILI  
IN ACCIAIO INOX  
SATINATO

Codice	5991990010217
--------	---------------



KIT PORTA SALVIETTA  
IN ACCIAIO INOX  
SATINATO  
(Largh. 350 mm)

Codice	5991990010222
--------	---------------